



## SOMBRANO® S<sup>+</sup>



## SOMBRANO® S<sup>+</sup>

Der Vorzeige-Star

01/2026 de - 2594201520 © by Glatz AG



### Gestell

8 Streben  
Aluminium  
Mastprofil oval 66 × 95 × 3 mm  
Kurbelgehäuse, Wagen, Tragarmführung und -kopf aus Aluminium-Druckguss  
Schrauben und Nieten aus Edelstahl  
Inkl. kugelgelagertem Drehfuss M4, Stahlguss pulverbeschichtet

### Funktion

Kurbelantrieb zum synchronen Öffnen  
Dachneigung beidseitig bis 54° mittels Lenkstange  
360° drehbar dank Drehfuss mit Pedal

### Gestellfarbe

Naturexiertes Aluminium oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium

### Schirmbezug

Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m<sup>2</sup>, UV-Protection >98%  
Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m<sup>2</sup>, UV-Protection >98%  
Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m<sup>2</sup>, UV-Protection >98%,  
(nur in anthrazit pulverbeschichtet)  
Selbstspannend durch flexible Strebenenden

### Volant

Nur ohne erhältlich

### Schutzhülle

Im Lieferumfang inbegriffen

### Elektrozubehör

Osyrian Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsorte



Befestigung



Gültig ab 1.1.2026  
[glatz.com](http://glatz.com)  
SOMBRANO® S<sup>+</sup>  
Int. Patents reg. © Int. Design reg.

**Glatz** \*

## Schirmmasse

### Gestell Aluminium

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Bestellnummer natureloxiert	Bestellnummer anthrazit pulverbeschichtet										
<b>cm</b>														
Ø	Ø 350	8	085 00 350 171	085 00 350 301										
Ø	Ø 400	8	085 00 400 171	085 00 400 301										
□	300 x 300	8	085 00 310 171	085 00 310 301										
□	350 x 350	8	085 00 351 171	085 00 351 301										
□	400 x 300	8	085 00 402 171	085 00 402 301										
Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe	Durch- gangs- höhe	Toleranz Durch- gangshöhe	Gesamt- höhe / offen	Mast- höhe	Auskra- gung hinten	Länge Tragarm	Funda- ment	Mindest- gewicht Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
<b>A</b>	<b>AS</b>	<b>M</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G / G<sup>1</sup></b>	<b>M<sup>1</sup></b>	<b>N</b>	<b>Z</b>	<b>C</b>				
Ø 350	325	6.6 x 9.5	9.6	69	205	9.1	285 / 285	275	33	165	70 x 70	120	45 (6)	
Ø 400	370	6.6 x 9.5	12.6	69	85	9.2	300 / 295	275	33	185	80 x 80	180	35 (5)	
300 x 300	-	6.6 x 9.5	9.0	69	55	215	9.3	285 / 285	275	33	165	70 x 70	120	45 (6)
350 x 350	-	6.6 x 9.5	12.2	69	40	215	9.3	300 / 295	275	33	185	80 x 80	180	35 (5)
400 x 300	-	6.6 x 9.5	12.0	69	35	210	9.2	300 / 295	275	33	185	80 x 80	180	35 (5)



Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$ ).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab. Beim Granitsockel

120 kg weichen diese um plus 9.5 cm und beim Granitsockel mit Rollen-Set um plus 14 cm ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäß Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

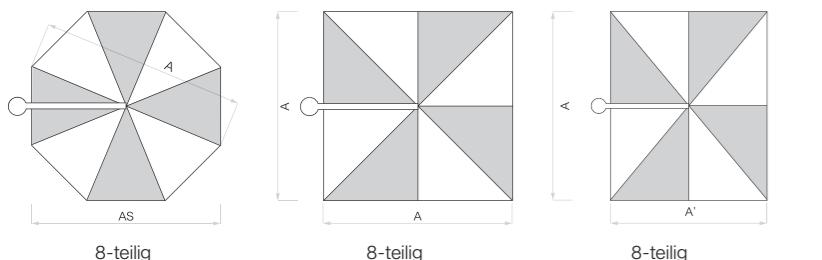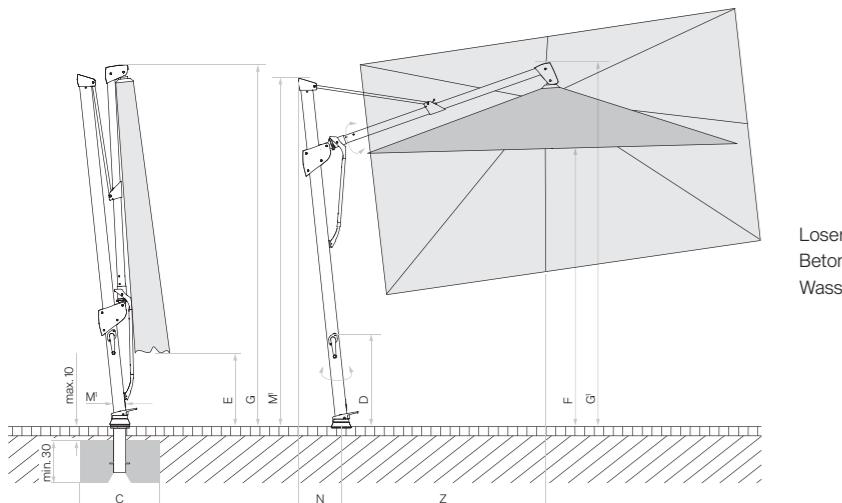

## Zubehör SOMBRANO® S+

### Schutzhülle

	Zwingend notwendig	Bestellnummer
<b>Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe</b>		
1 Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Sombrano, Ø 350, 300 x 300 cm		350 01 221 492
5 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Sombrano, Ø 350, 300 x 300 cm		350 01 221 493
<b>1 Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Sombrano, Ø 400, 400 x 300, 350 x 350 cm</b>		
5 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Sombrano, Ø 400, 400 x 300, 350 x 350 cm		350 01 221 502
<b>Elektro-Zubehör</b>		
2 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

### Zubehör

#### Elektro-Zubehör

#### Zubehör

#### Elekt